



**PRÉFET  
DE MAYOTTE**


*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# Fin des travaux au droit du Pont VMD de Dzoumogné sur la RN1 - Commune de Bandraboua

Dzaoudzi, le 18 décembre 2022

## Fin des travaux au droit du Pont VMD de Dzoumogné

Le pont VMD, ouvrage provisoire permettant le rétablissement de la circulation sur la RN1 dans la traversée de Dzoumogné, a été mis en service le 17 octobre 2022 conformément au planning d'intervention annoncé et ce malgré les nombreuses contraintes et les aléas rencontrés. Le passage des véhicules d'un poids réel pouvant atteindre 40 T est depuis autorisé, rendant l'accessibilité Nord du département plus facile pour les transporteurs de marchandises.

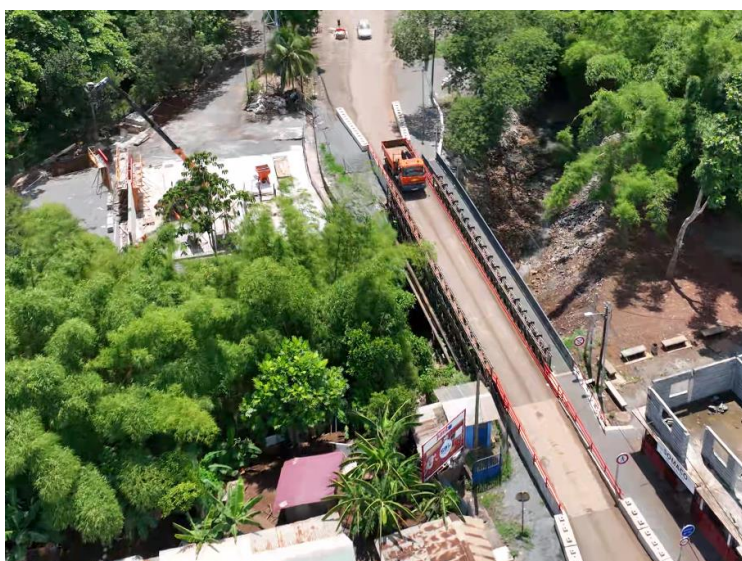

Les phases de travaux qui ont suivi ont permis de remettre les terrains en état conformément à leur destination d'origine. Ainsi les deux passages à gué ont notamment été supprimés et le lit du cours d'eau reconstitué. Le centre d'exploitation de la DEAL, qui avait accueilli les installations de chantier, a également été réhabilité.



Passage à gué supprimé coté CEI DEAL



Passage à gué supprimé en amont de l'ouvrage



Une passerelle destinée aux piétons est venue compléter l'infrastructure afin d'offrir aux usagers un cheminement dédié ce qui n'était pas le cas à l'origine. Des aménagements particuliers ont dû être mis en place (rampes, gardes corps) pour sécuriser ce nouveau passage et faire le lien entre les deux rives du cours d'eau.



*Passerelle et garde-corps*



*Rampe d'accès*

Les derniers éléments de barrières et autres protections seront mis en place avant le 23 décembre 2023. Ces travaux ne provoqueront pas de gêne à la circulation.

Enfin des feux provisoires ont été mis en service pour réguler le trafic en fonction des flux pendulaires constatés au fil de la journée. Ils seront remplacés avant la fin du mois de décembre par les feux définitifs « intelligents » (déjà en place mais en attente de raccordement au réseau électrique).



*Les feux provisoires et définitifs (en attente de mise en service)*



Dans le même temps les travaux de la déviation de Dzoumogné se poursuivent. Le giratoire Sud sera achevé et mis en service en tout début d'année 2023.




Les travaux de terrassement et préchargement de la déviation ont débuté.



L'objectif de cette opération est que les travaux de la déviation, du carrefour Nord et du nouveau pont sur la déviation soient finalisés d'ici fin 2024

A l'échéance de la mise en service de la déviation et son nouveau pont, le pont provisoire d'urgence sera entièrement démonté ainsi que les anciens ouvrages, le VMD récupéré comme pont de secours, et le site accueillera la construction d'un nouvel ouvrage d'art doté de deux voies de circulations et d'un cheminement piéton. Le déplacement des réseaux sera réalisé courant 2024. Les études correspondant sont actuellement en cours, et les travaux du nouveau pont devrait débuter début 2025 pour une mise en service dans l'année.

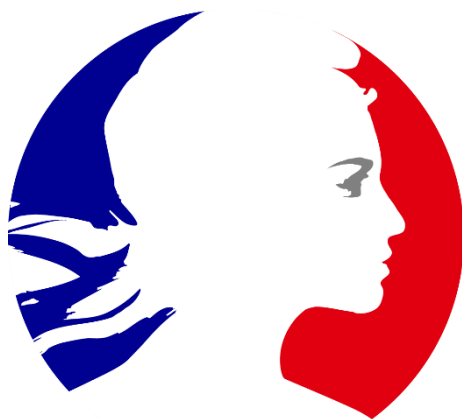

**CONTACT PRESSE :**

PRÉFECTURE DE MAYOTTE  
SERVICE DE LA COMMUNICATION INTERMINISTÉRIELLE

Tél : 02 69 63 54 03 – 02 69 63 54 08

[communication@mayotte.gouv.fr](mailto:communication@mayotte.gouv.fr)  
[www.mayotte.pref.gouv.fr](http://www.mayotte.pref.gouv.fr)

Facebook & Twitter : @prefet976